

EXKLUSIV HAUSTÜREN - BESTELLSCHEIN

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter:

Tel: 076 82/3670
 Fax: 07682/3670-22
 Mail: office@alu-one.at



Kom:

Stück: Liefertermin:

Falzdämmung bei Serie D82:

RAM: B (mm) = H (mm) =

Breiter Rahmen bei D82 (80-85mm)

innen öffnend: DIN rechts DIN links

1-färbig:

Standard RAL 9016 matt

beidseitig: matt

verschieden färbig:

Rahmen:

Innen: matt

Außen: matt

Flügel:

Innen: matt

Außen: matt

Zylinder ohne Si-Karte/3 Schlüssel

Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel

3KS plus Zylinder mit Si-Karte/5 Schlüssel

Aufpreis Knaufzylinder

Zusatzschlüssel für Zylinder Stk.

Füllungsmodell:

D82 FA+
 Flügelüberdeckend außen ca. 78mm

D92 FAI+
 Flügelüberdeckend außen & innen

Schloss:

Elektrischer Türöffner (6-12V):

3- Fachverriegelung MR2 (Standard)

Secury Automatic

Secury Automatic m. Sperrbügel

Secury Automatic m. A-Öffner+ Kabel

Netzteil für Sec Automatic+A-Öffner


Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß

KFV Genius 2600CA + Netzteil & Tagesentriegelung

Komfortpaket (mit A-Öffner od. Genius kombinierb.)Nr.

Sicherheitspaket RC2*

Elementaußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

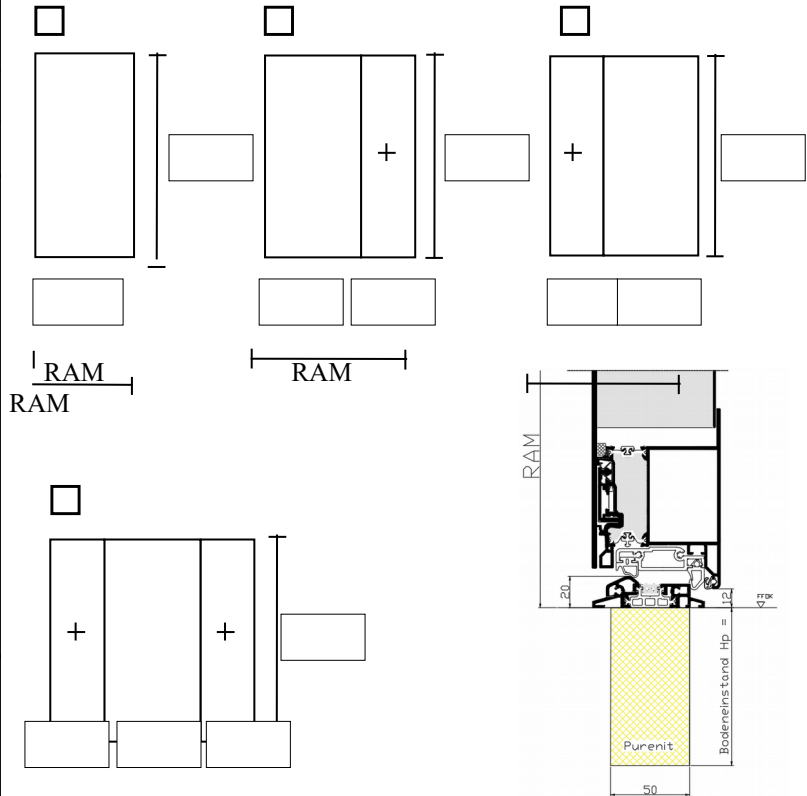

Bodeneinstand (Purenit) H_b (mm) =

Glastyp Haustüre mit SI-Verglasung:

Glastyp Seitenteil mit SI-Verglasung:

Trittschutz: H~104mm TS2 H~50mm TS6

Bänder:

Aufschraubband (Standard)

Rollenband

Verdeckt liegendes Band (nur in Verbindung mit breiten Rahmen)

Zusätze:

Türschnäpper (zusätzliche Flügelfixierung)

Flachreedkontakt

Digitaler Türspion ab 38mm Füllungsstärke

Obertürschließer mit Feststellung

Befestigungsbohrung Ø 6:

Maueranker

Beschläge: außen: Niro

innen: AI 11 Niro AI 48 Niro AI 68 Niro

Sonstiges: