

NEBENEINGANGSTÜRE - BESTELLSCH EIN

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter:

Tel: 076 82/3670
 Fax: 07682/3670-22
 Mail: office@alu-one.at



Kom:

Stück: Liefertermin:

RAM: B (mm) = H (mm) =

!!! Maximalmaß RAM = 1160mm x 2180 mm !!!!


innen öffnend: außen öffnend
 DIN rechts DIN links

1-färbig:
 Standard RAL 9016 matt
 beidseitig: matt
 Achtung :
 Nebeneingangstüren sind nur in FG 1 möglich

Zylinder ohne Si-Karte/3 Schlüssel
 Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel
 Janus Zylinder mit Si-Karte/5 Schlüssel
 Aufpreis Knaufzylinder
 Zusatzschlüssel für Zylinder Stk.

Schloss:
 Elektrischer Türöffner (6-12V):
 3- Fachverriegelung MR2 (Standard)
 Secury Automatic
 Secury Automatic m. A-Öffner + Kabel
 Netzteil für Sec Automatic + A-Öffner

Elementaräußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

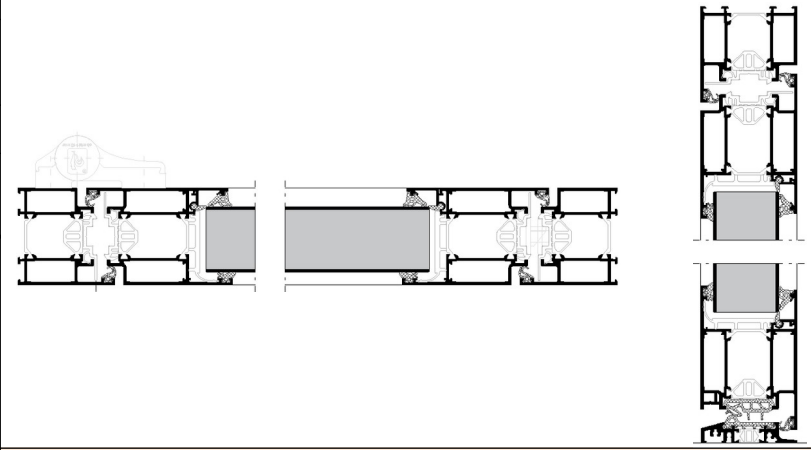

Bodeneinstand (Purenit) H_p (mm)=

Bänder:
 Aufschraubband (Standard)

Zusätze:
 Flachreedkontakt
 Befestigungsbohrung Ø 6:

Beschläge:
 Außen: A11 Niro A48 Niro A68 Niro A16Niro
 Innen: I11 Niro I48 Niro I68 Niro

Sonstiges:

Verglasung: Klarglas Matte Folie / Satinato
 Mastercarre' Chinchilla

Nebeneingangstüren: D65 N01 N02 N03 N04 N05

(Nur in bestimmten Ausführungsvarianten und Zusatzausstattungen möglich.)



Panel Glas Füllung mit Glas Füllung mit Glas Panel / Glas
Mindestmaß = 940mm