

2019

Nebeneingangs TÜREN *neu*



Nebeneingangstüre 1
 U_D – Wert ab 1,2 w/m^2k



Nebeneingangstüre 2
 U_D – Wert ab 1,4 w/m^2k







Nebeneingangstüre 3
 U_D – Wert ab 1,2 w/m^2k
Mindestbreite 940mm
Glaslichte = 550x550mm



Nebeneingangstüre 4
 U_D – Wert ab 1,2 w/m^2k
Glaslichte = 150x1530mm

GRUNDAUSSTATTUNG

- ALUMINIUM-NEBENEINGANGSTÜRE AUS THERMISCH GETRENNTEN PROFILEN
- PROFIL BAUTIEFE 65MM (RAHMENANSICHTSBREITE = 65 MM)
- FÜLLUNGSSTÄRKE 34 / 44 MM
- 2-FACH VERGLASUNG 1,1W WÄRMESCHUTZGLAS KLARGLAS
- **BEIDSEITIG SICHERHEITSVERGLASUNG**
- STANDARDMÄSSIG MIT 3-FACH-VERRIEGELUNG MR2
- STANDARDMÄSSIG MIT DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAREN AUFSCHRAUBBÄNDERN (2 STÜCK)
- MAX. TÜRGRÖSSE 1160 MM X 2180 MM (RAHMENAUSSENMASSE)
- **OBERFLÄCHE IN RAL 9016 MATT**
- BEIDSEITIG MIT DRÜCKER A11 IN EDELSTAHL

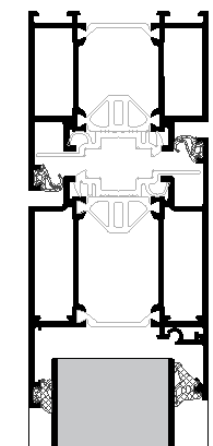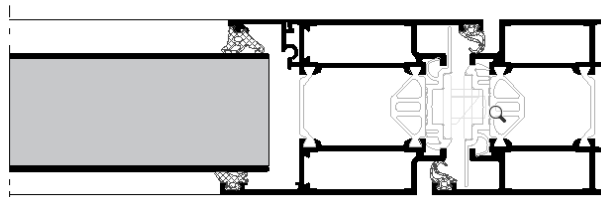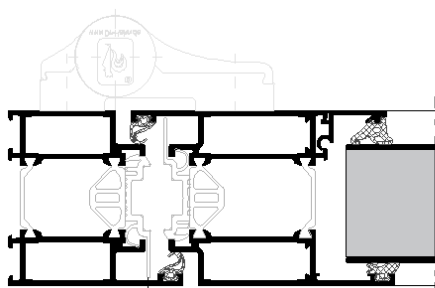

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Die Farbe, der Glanzgrad und die Struktur vom Rahmen und Türblatt können werkstoffbedingt geringfügig abweichen.
Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

alu-one