

2020

# Nebeneingang TÜREN

neu



Nebeneingangstüre 1  
 $U_D$  – Wert ab 1,2 w/m<sup>2</sup>k



Nebeneingangstüre 2  
 $U_D$  – Wert ab 1,4 w/m<sup>2</sup>k



Nebeneingangstüre 3  
 $U_D$  – Wert ab 1,2 w/m<sup>2</sup>k  
Mindestbreite 940mm  
Glaslichte = 550x550mm







Nebeneingangstüre 4  
 $U_D$  – Wert ab 1,2 w/m<sup>2</sup>k  
Glaslichte = 150x1530mm



Nebeneingangstüre 5  
 $U_D$  – Wert ab 1,4 w/m<sup>2</sup>k

## GRUNDAUSSTATTUNG

- ALUMINIUM-NEBENEINGANGSTÜRE AUS THERMISCH GETRENNTEN PROFILEN
- PROFIL BAUTIEFE 65MM (RAHMENANSICHTSBREITE = 65 MM)
- FÜLLUNGSSTÄRKE 34 / 44 MM
- 2-FACH VERGLASUNG 1,1W WÄRMESCHUTZGLAS KLAGLAS
- **BEIDSEITIG SICHERHEITVERGLASUNG**
- STANDARDMÄSSIG MIT 3-FACH-VERRIEGELUNG MR2
- STANDARDMÄSSIG MIT DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAREN AUFSCHRAUBBÄNDERN (2 STÜCK)
- MAX. TÜRGRÖSSE 1 160 MM X 2 180 MM (RAHMENAUSSENMASS)
- **OBERFLÄCHE IN RAL 9016 MATT**
- BEIDSEITIG MIT DRÜCKER A1 1 IN EDELSTAHL

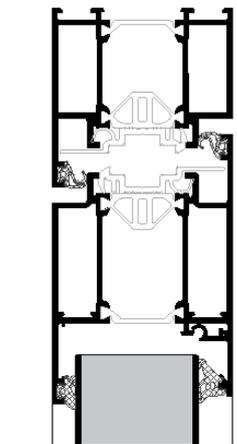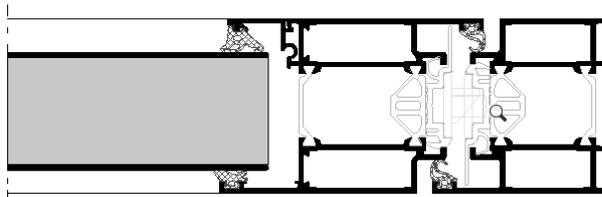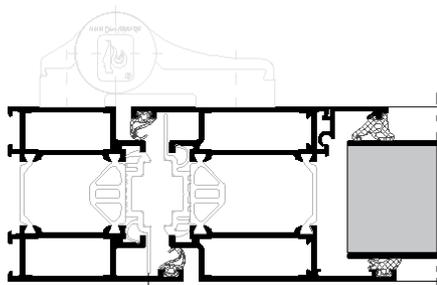

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.  
Die Farbe, der Glanzgrad und die Struktur vom Rahmen und Türblatt können werkstoffbedingt geringfügig abweichen.  
Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

**alu-one**