
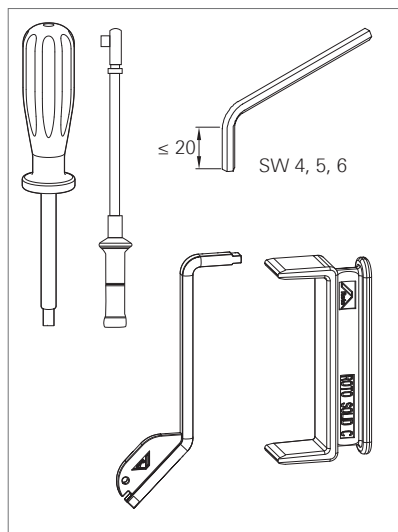


# Roto Solid C | C7.140 – innen öffnend

## Roto Solid C | C7.140 – inward opening

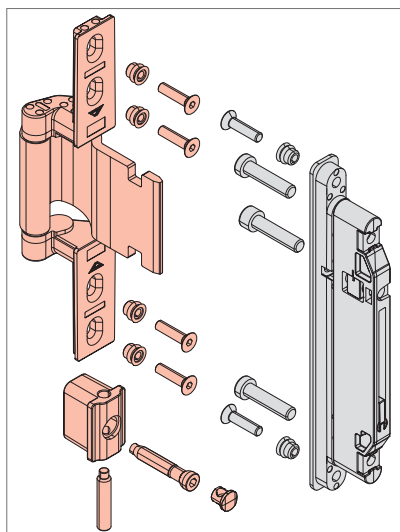


### HINWEIS!

Fräszeichnung beachten.



### NOTE!

Note the routing drawing.

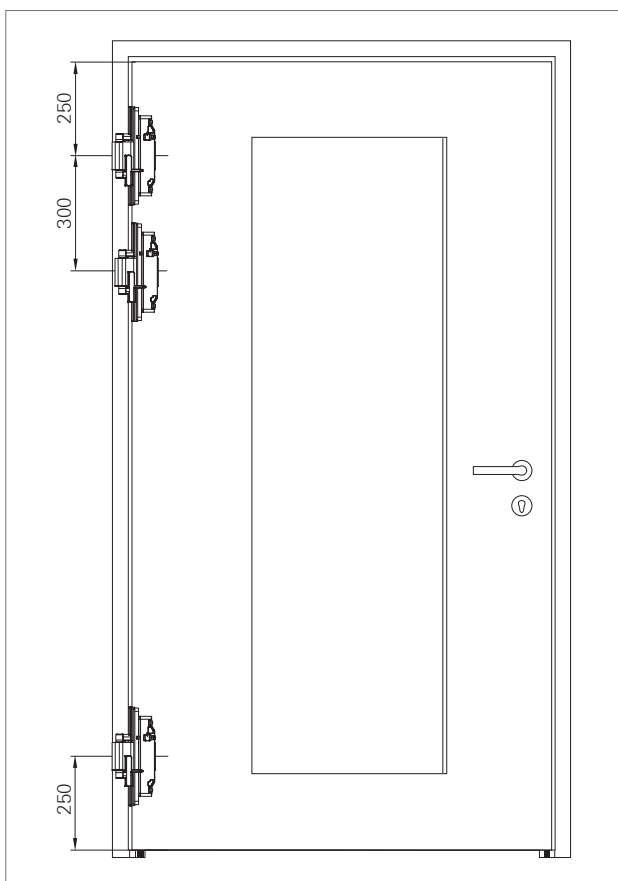

### HINWEIS!

- FH > 2200 mm = 3 Bänder
- FH > 2500 mm = 4 Bänder
- mit Türschließer = ≥ 3 Bänder
- 100 kg = 2 Bänder
- 140 kg = 3 Bänder

→ CTL\_88



### NOTE!

- SH > 2.200 mm = 3 hinges
- SH > 2.500 mm = 4 hinges
- with door closer = ≥ 3 hinges
- 100 kg = 2 hinges
- 140 kg = 3 hinges

→ CTL\_88







# Belastbarkeitstabelle Load Capacity Table






|      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2950 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2900 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2850 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2800 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2750 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -4%  |
| 2700 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -7%  |
| 2650 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -4%  | -11% |
| 2600 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -7%  | -14% |
| 2550 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | -4%  | -11% | -18% |
| 2500 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | -8%  | -15% | -21% |
| 2450 |     |     |     |      |      |      |      |      |      | -4%  | -12% | -19% | -25% |      |
| 2400 |     |     |     |      |      |      |      |      |      | -8%  | -15% | -22% | -29% |      |
| 2350 |     |     |     |      |      |      |      |      | -4%  | -12% | -19% | -26% | -32% |      |
| 2300 |     |     |     |      |      |      |      |      | -8%  | -16% | -23% | -30% | -36% |      |
| 2250 |     |     |     |      |      |      |      | -4%  | -13% | -20% | -27% | -33% | -39% |      |
| 2200 |     |     |     |      |      |      |      | -9%  | -17% | -24% | -31% | -37% | -43% |      |
| 2150 |     |     |     |      |      |      | -5%  | -13% | -21% | -28% | -35% | -41% | -46% |      |
| 2100 |     |     |     |      |      |      | -9%  | -17% | -25% | -32% | -38% | -44% | -50% |      |
| 2050 |     |     |     |      |      | -5%  | -14% | -22% | -29% | -36% | -42% | -48% | -54% |      |
| 2000 |     |     |     |      |      | -10% | -18% | -26% | -33% | -40% | -46% | -52% | -57% |      |
| 1950 |     |     |     |      | -5%  | -14% | -23% | -30% | -38% | -44% | -50% | -56% | -61% |      |
| 1900 |     |     |     |      | -10% | -19% | -27% | -35% | -42% | -48% | -54% | -59% | -64% |      |
| 1850 |     |     |     | -5%  | -15% | -24% | -32% | -39% | -46% | -52% | -58% | -63% | -68% |      |
| 1800 |     |     |     | -11% | -20% | -29% | -36% | -43% | -50% | -56% | -62% | -67% | -71% |      |
|      | 800 | 850 | 900 | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |      |







 Abzugsmaß  
 4 Bänder  
 3 Bänder  
 2 Bänder




 deduction dimension  
 4 hinges  
 3 hinges  
 2 hinges

## Montage Installation

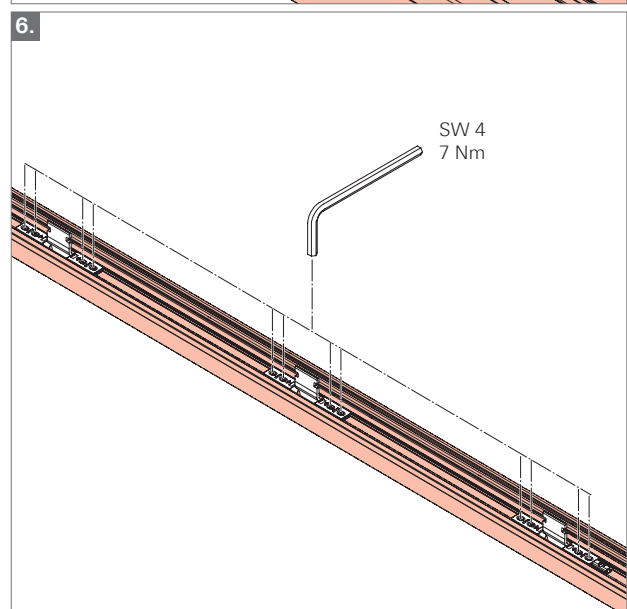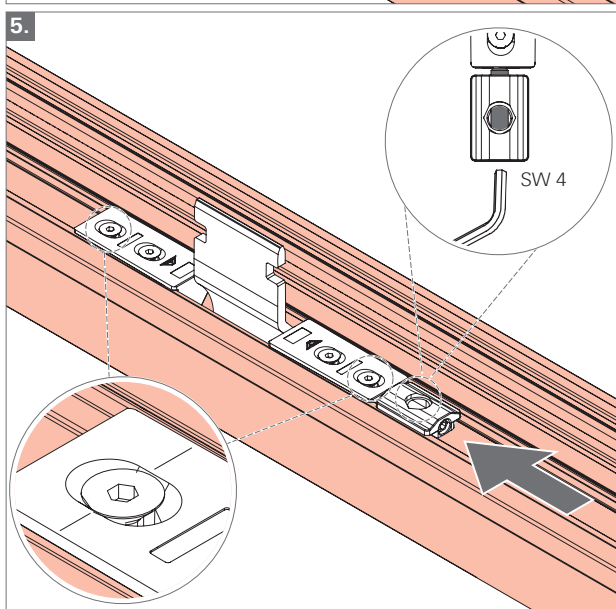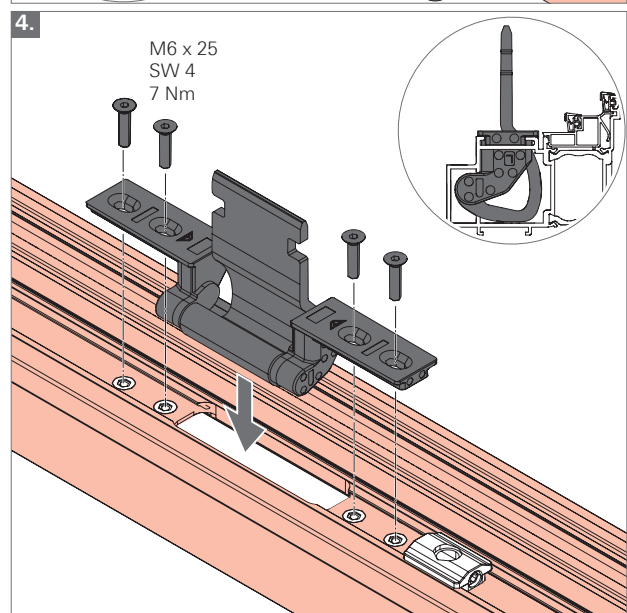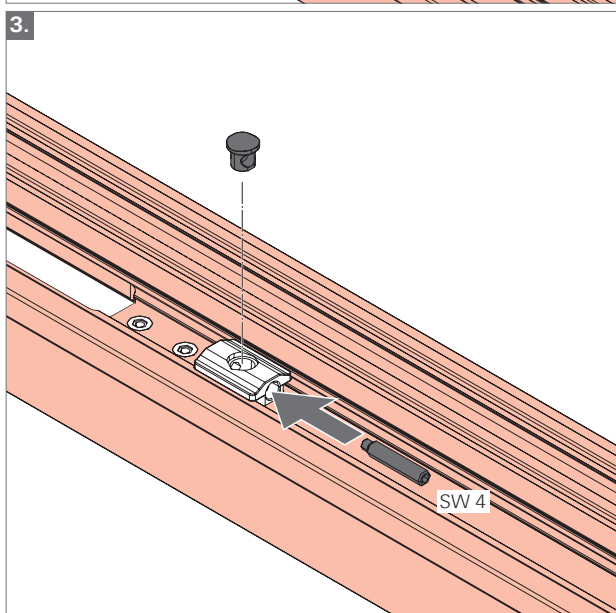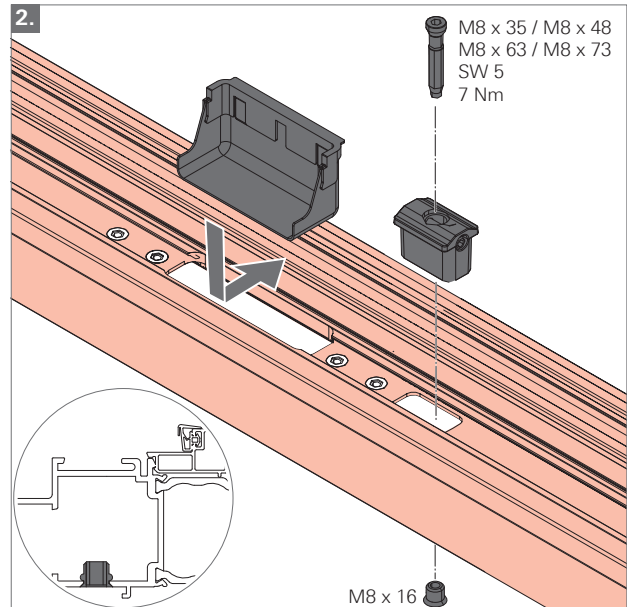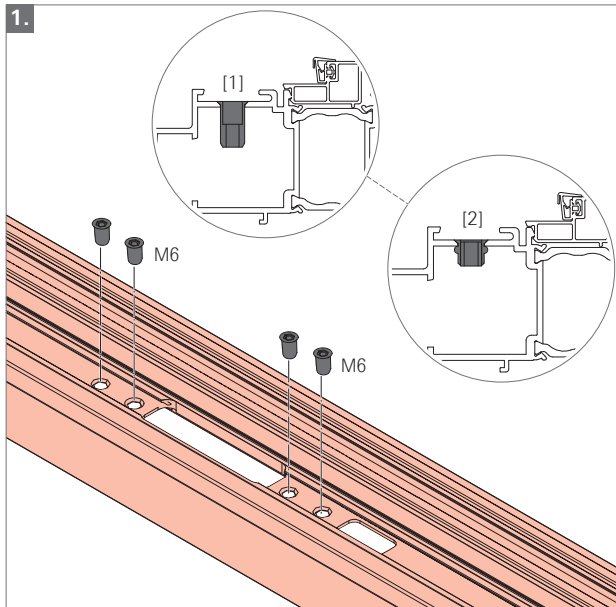


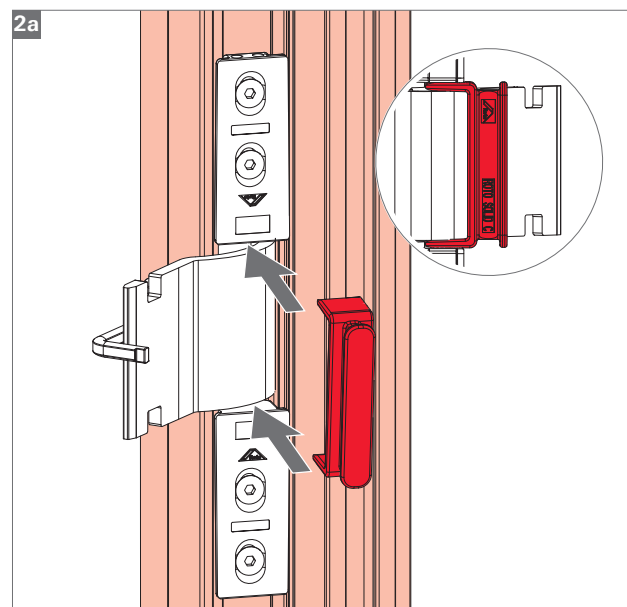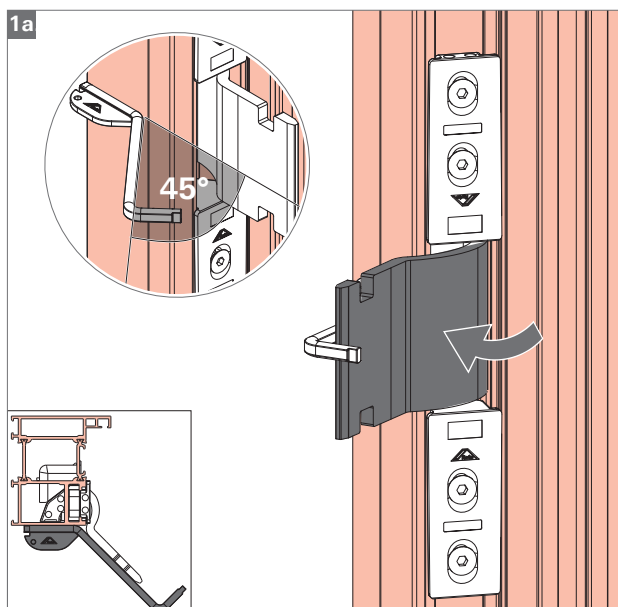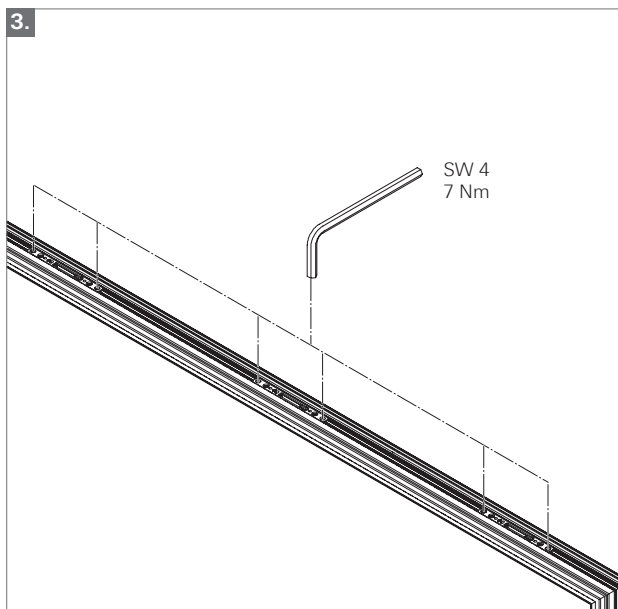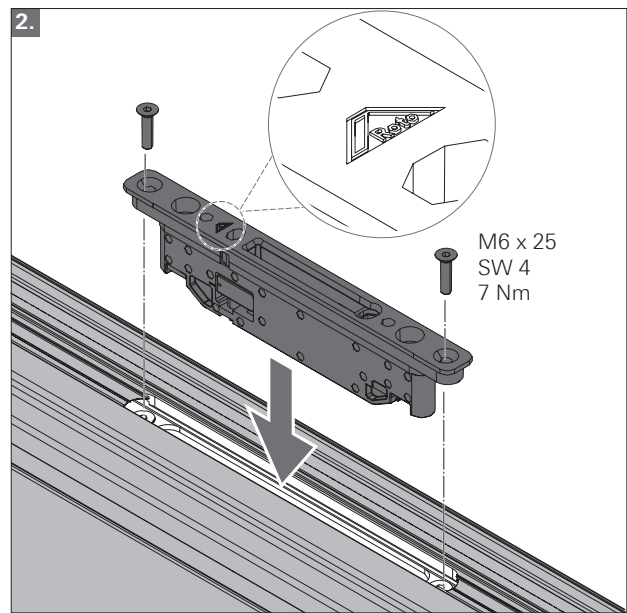
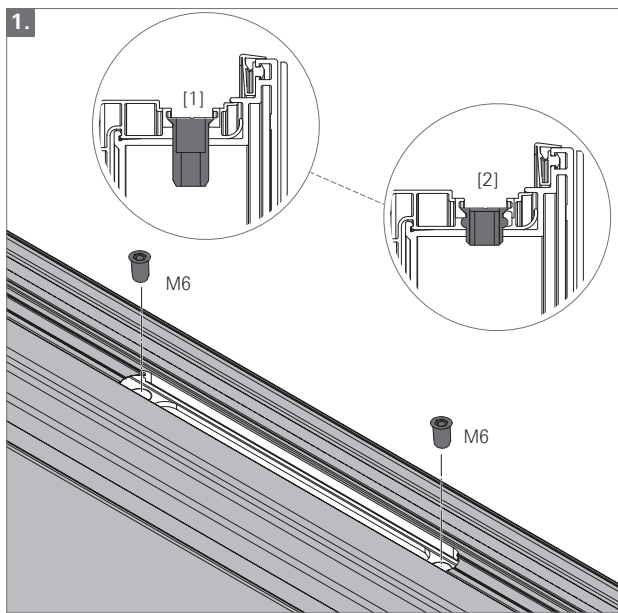


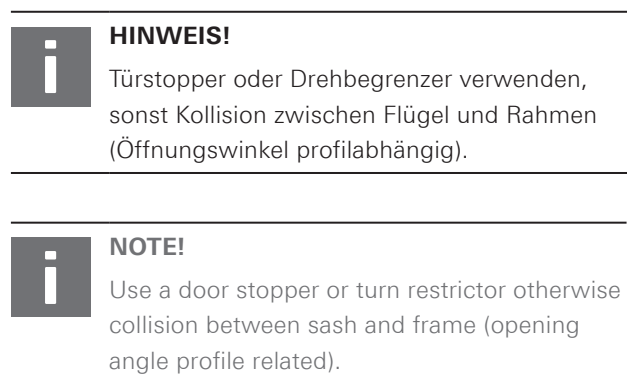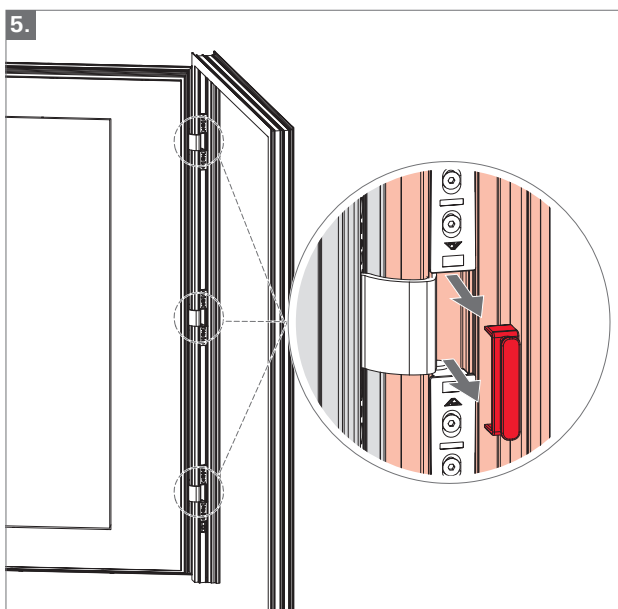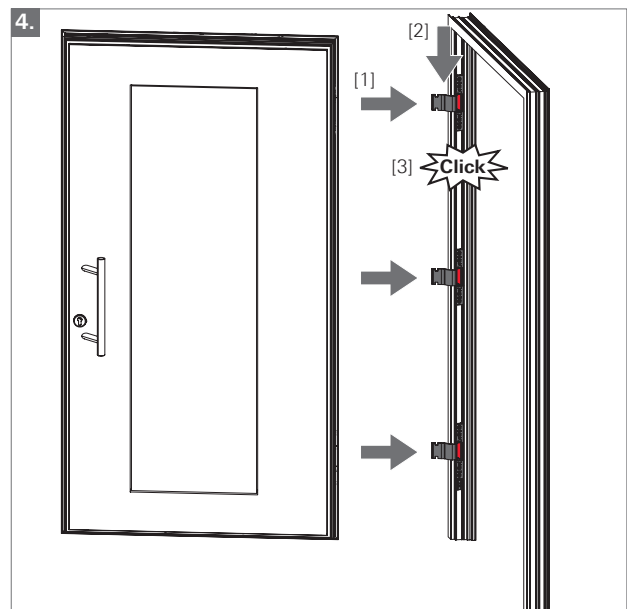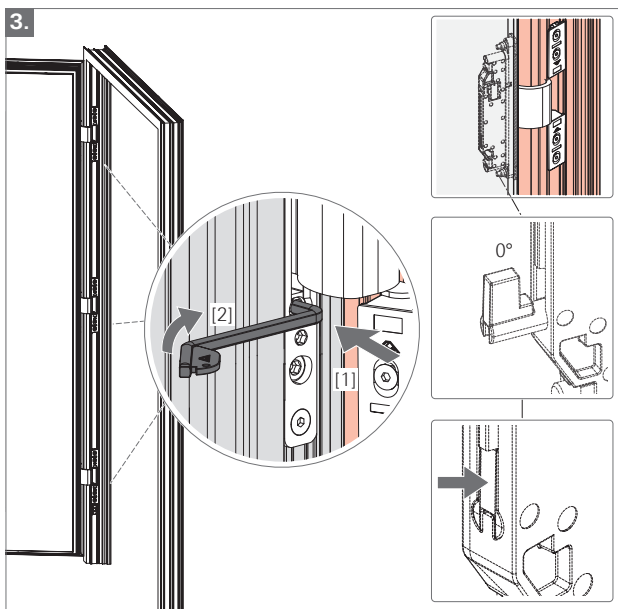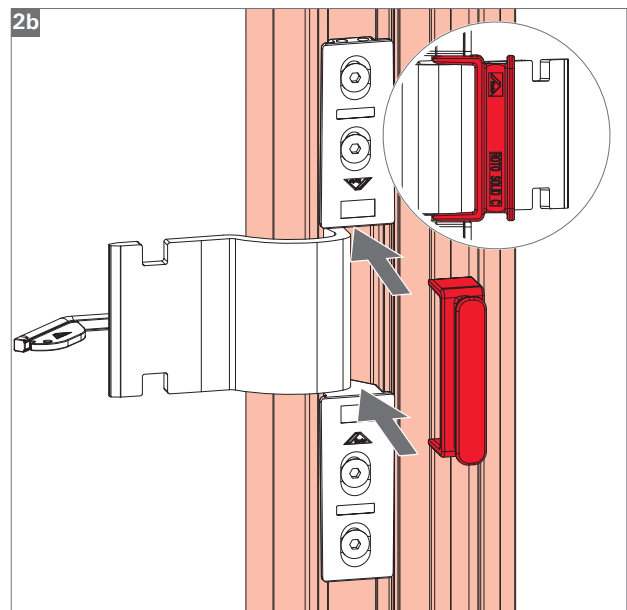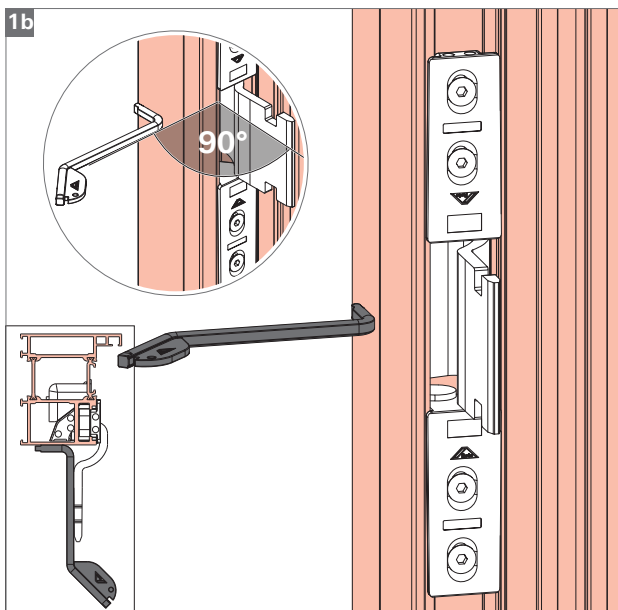


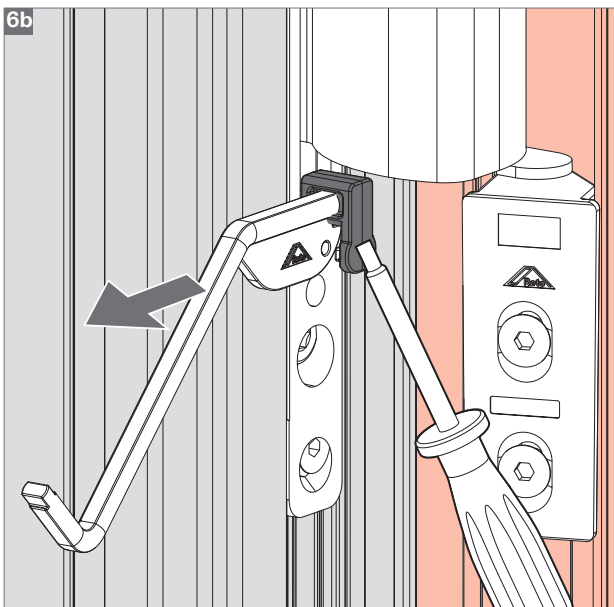
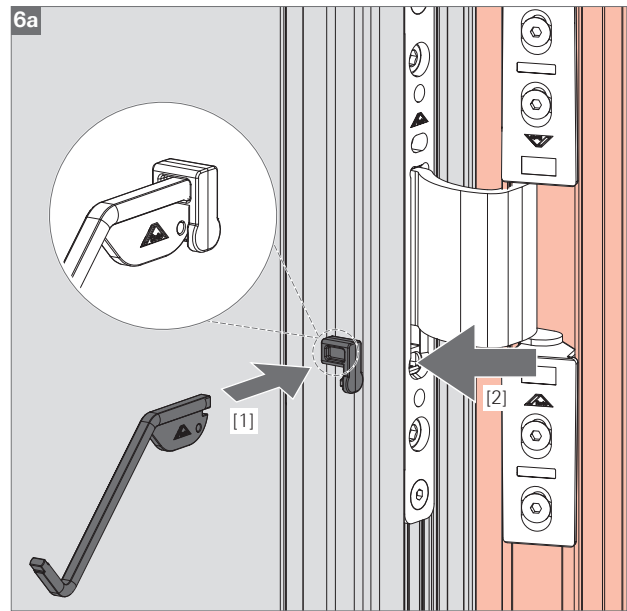
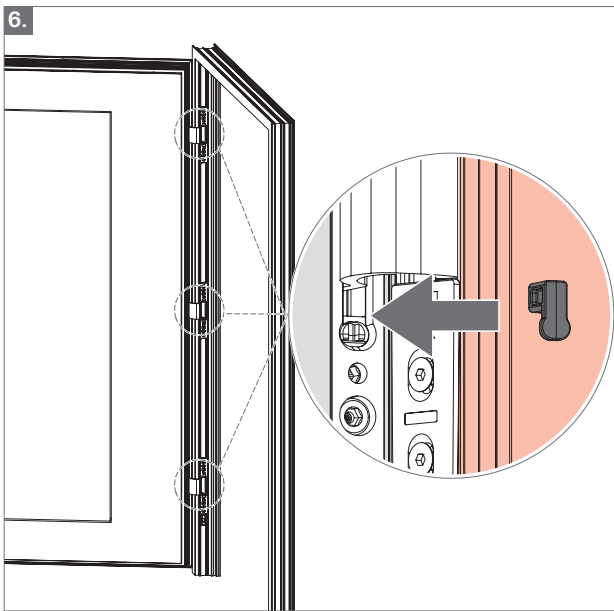


**Justierung**  
**Adjustment**

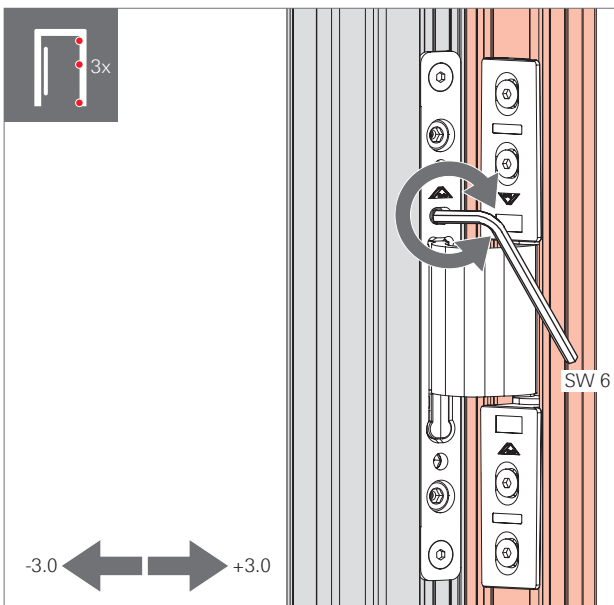

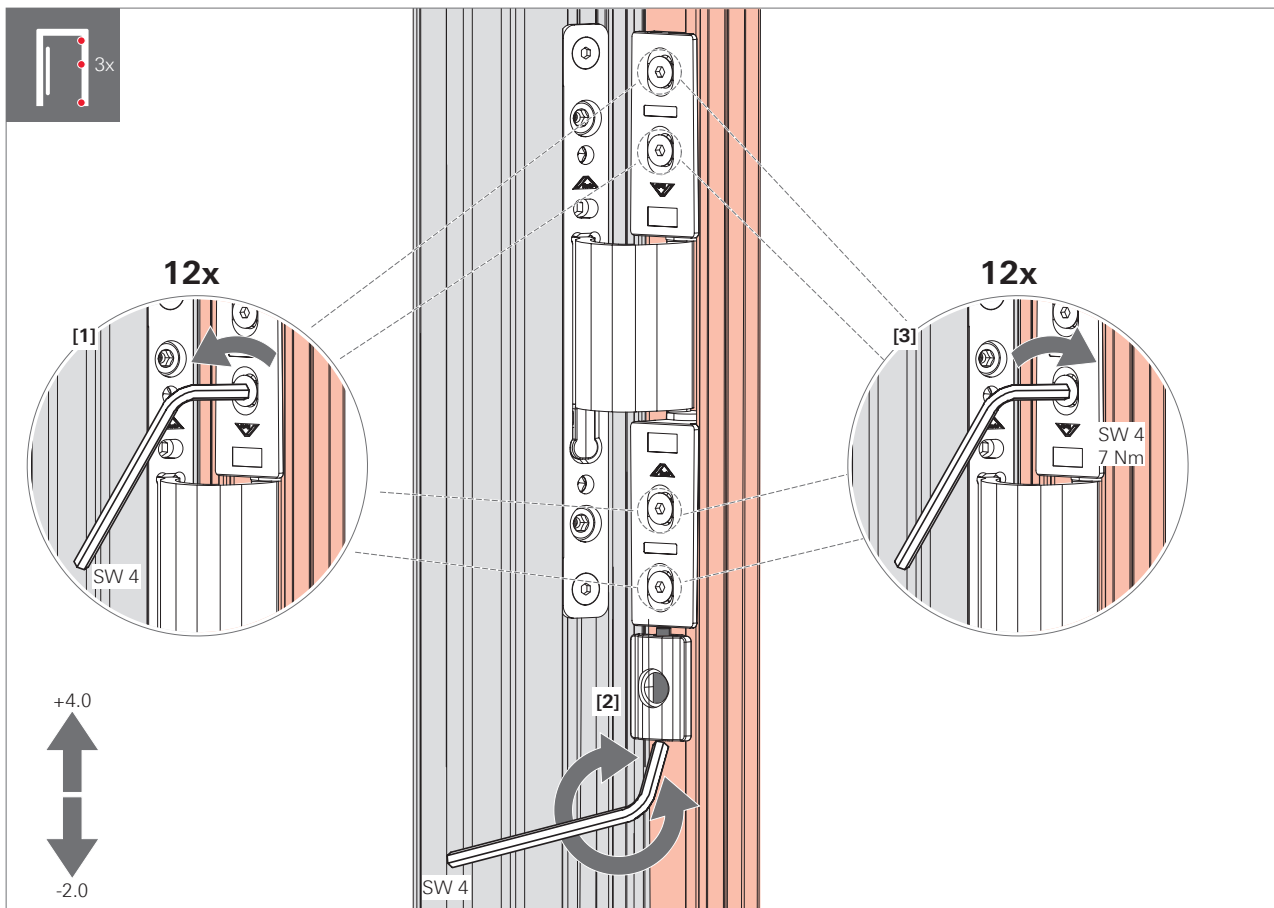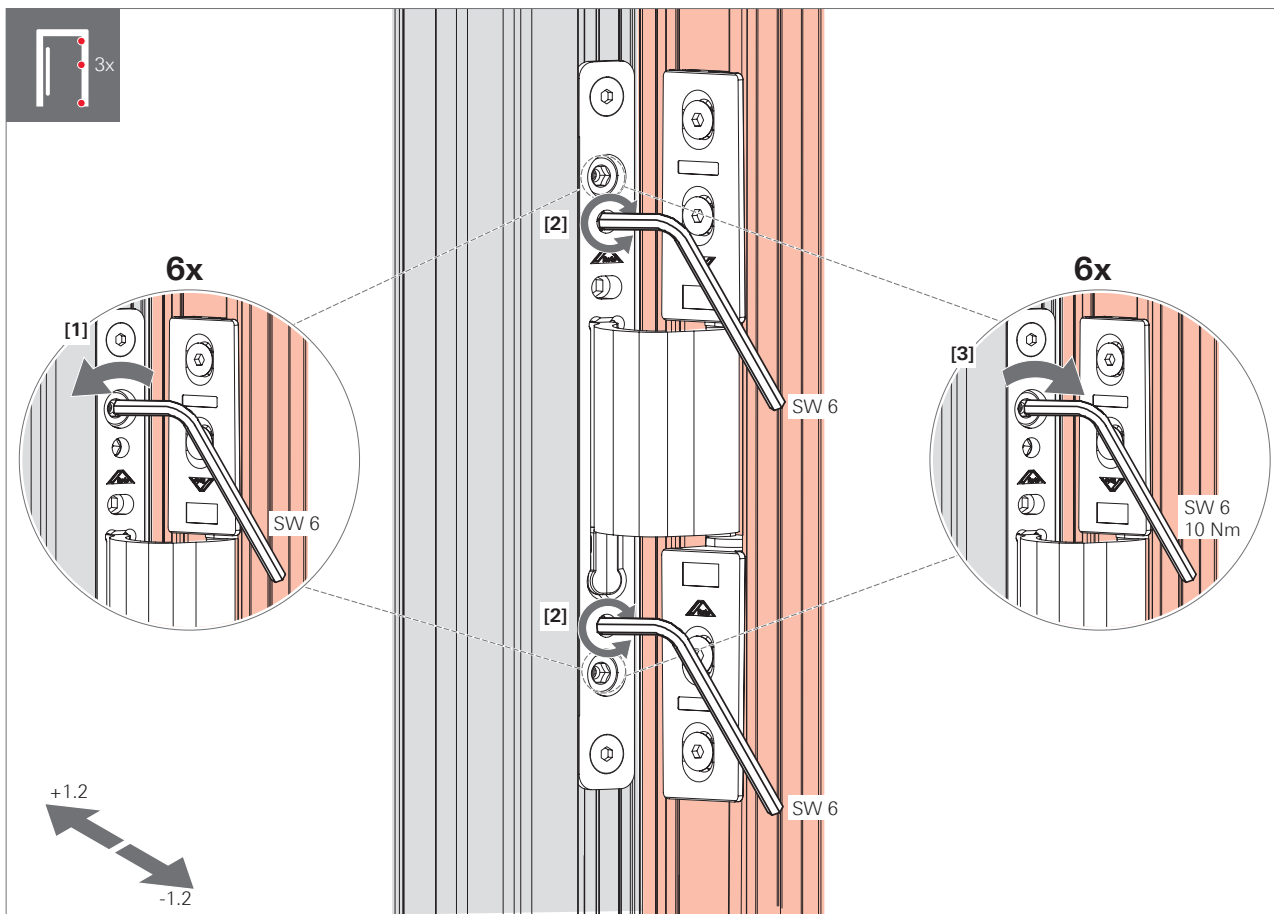

## Demontage Dismantling

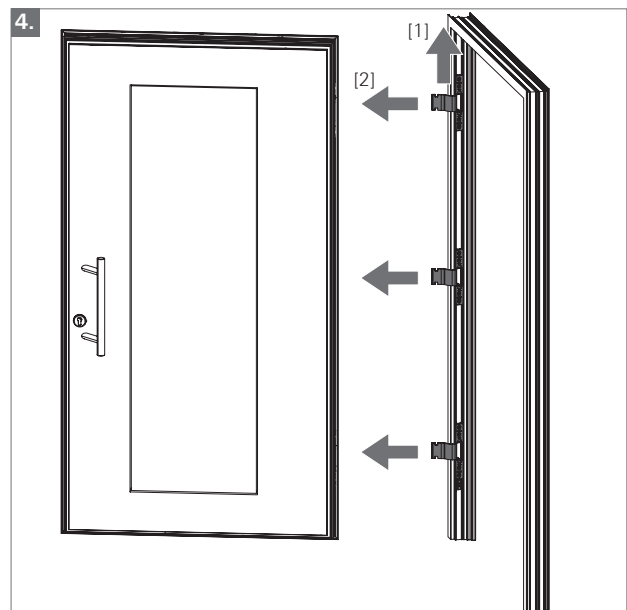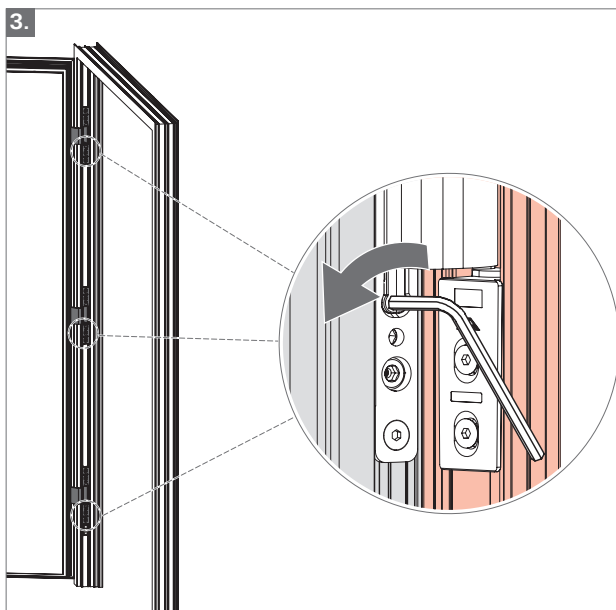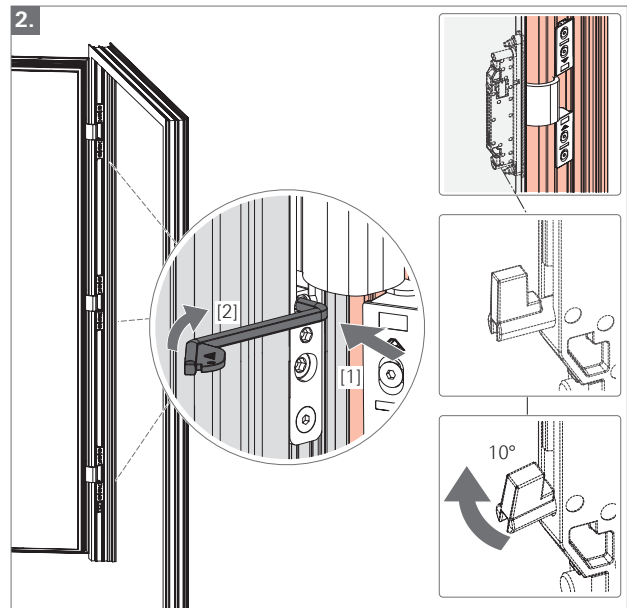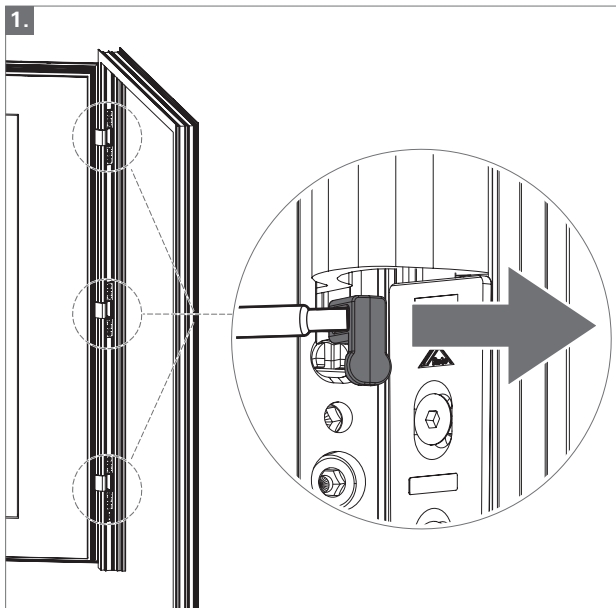

0757

Roto-Frank Austria GmbH  
Lapp-Finze-Str. 21  
A-8401 Kalsdorf bei Graz  
Austria

Türband lt. EN1935 – Roto Solid C7.140

LE/DoP-Nr.: KD/Door/C7.140/Nr. 001/CPR/2017-02-09

17

EN 1935:2002-05

Türband 3-teilig,  
für Türen in Rettungswegen

Selbstschließend  
bestanden  
(-3Nm Relmoment)  
(60kg Türmasse)  
(120kg Belastungsverformung)  
(160kg Überbelastung)

Dauerfunktionstüchtigkeit  
bestanden  
(200 000Zyklen)

Gefährliche Substanzen  
bestanden

| Gebrauchsklasse | Dauerfunktion | Massive Tür | Feuer-/Rauchschutz | Sicherheit | Korrosionsverhalten | Sicherheit Einbruchschutz | Brandklasse |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 2               | 7             | 3           | 0                  | 1          | 4                   | 0                         | 10          |

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit  
Nr. 0757-CP95-2298/FT-7031575-2 erstellt durch  
IT Rosenheim NB-Nr. 0757