

Perfect & Smart - BESTELLSCHEIN

ALU-one

Bestellung an

office@alu-one.at

Firma:

Datum:

Sachbearbeiter:

Kom:
 Stück: Liefertermin:

Elementaußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmemaßen (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

Profilsystem: **d82 FA+** **d92 FAI+**

Falzdämmung bei Serie D82:

RAM: B (mm) = H (mm) =

Breiter Rahmen (80-85mm)

innen öffnend: DIN rechts DIN links

1-färbig:

Standard RAL 9016 matt

beidseitig: matt

verschieden färbig:

Rahmen:

Innen: matt

Außen: matt

Flügel:

Innen: matt

Außen: matt



Zylinder ohne Si-Karte/3 Schlüssel

Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel

Zylinder VDS geprüft mit Si-Karte/5 Schlüssel

Aufpreis Knaufzylinder

Zusatzschlüssel für Zylinder Stk.

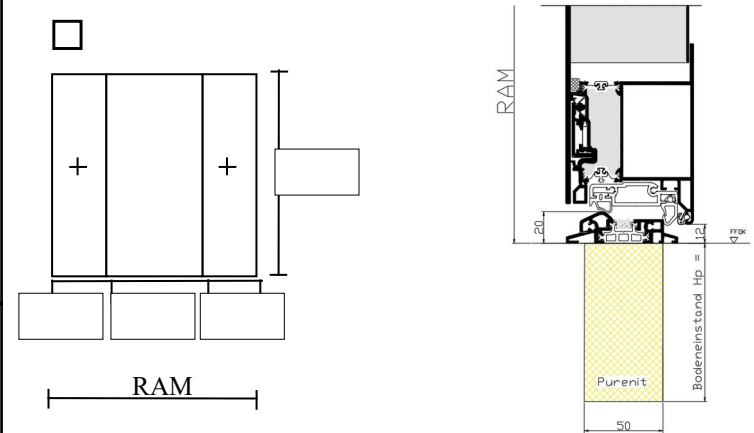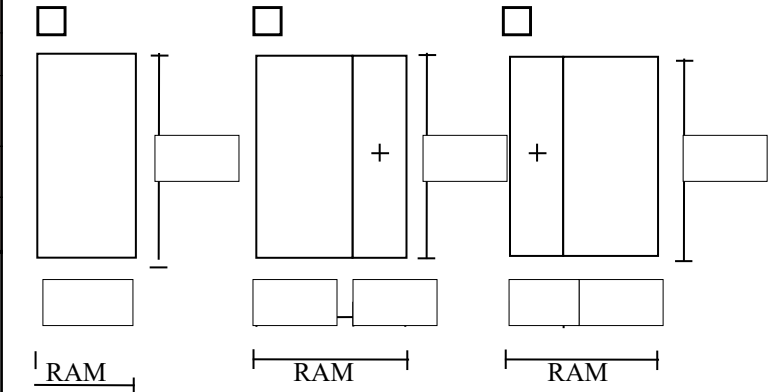

Bodeneinstand (Purenit) H_p (mm) =

Füllungsmodell:

Glastyp Haustüre mit SI-Verglasung:

Sonderoberfläche:

Glastyp Seitenteil mit SI-Verglasung:

LED-Lichtpaneel warmweiß (bei geschlossenen Modellen)

Trittschutz bündig eingelassen Höhe 40 mm

Perfect Modelle

Edelstahlisene flächenbündig

Smart Modelle

Edelstahlisene aufgesetzt

Ziernuten beidseitig

Edelstahlrahmen/Applikation flächenbündig außen

Edelstahlrahmen/Applikation aufgesetzt außen

Schloss:

Elektrischer Türöffner (6-12V):

3- Fachverriegelung MR2 (Standard)

Secury Automatic

Secury Automatic m. A-Öffner+ Kabel

Netzteil für Sec Automatic+A-Öffner

Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß

KFV Genius 2600CA + Netzteil & Tagesentriegelung

Komfortpaket (mit A-Öffner od. Genius kombinier.)Nr.

Bänder: Aufschraubband (Standard)

Rollenband

Verdeckt liegendes Band

Türbandsicherung

Zusätze: Türschnapper (zusätzliche Flügelfixierung)

Flachreedkontakt

Digitaler Türspion

Befestigungsbohrung Ø 6:

Maueranker

Sicherheitspaket RC2*

Beschläge: außen: Niro

Rosette außen

innen: AI 11 Niro

AI 48 Niro

AI 68 Niro

Sonstiges: