

SAFE EX - BESTELLSCHEIN

ALU-one

Bestellung an

office@alu-one.at

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter:

Kom:

Stück: Liefertermin:

RAM: B (mm) = H (mm) =

Breiter Rahmen bei D82 (80-85mm)

innen öffnend: DIN rechts DIN links

1-färbig:

Standard RAL 9016 matt

beidseitig: Feinstruktur matt

verschieden färbig:

Rahmen:

Innen: Feinstruktur matt

Außen: Feinstruktur matt

Flügel:

Innen: Feinstruktur matt

Außen: Feinstruktur matt

Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel

Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte/5 Schlüssel

Aufpreis Knauflzylinder

Zusatzschlüssel für Zylinder Stk.

Schloss:

Elektrischer Türöffner (6-12V):

3- Fachverriegelung MR2 (Standard)

Secury Automatic


Secury Automatic m. A-Öffner+ Kabel

Netzteil für Sec Automatic+A-Öffner

Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß

Komfortpaket (mit A-Öffner kombinierb.) Nr.

Elementaußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

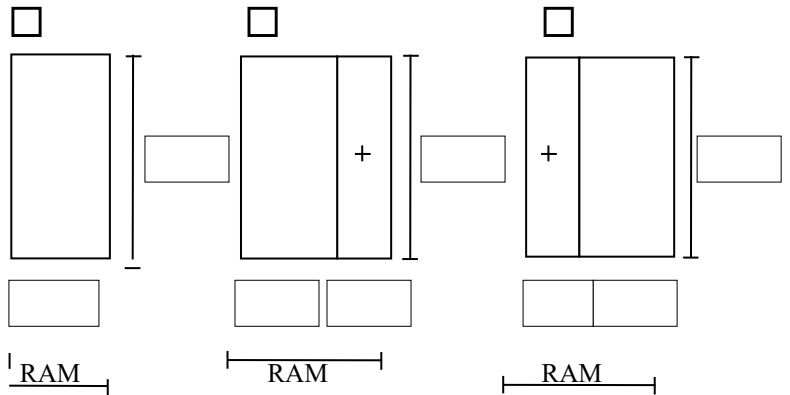

Bodeneinstand (Purenit) H_p (mm)=

Bänder:

Aufschraubband (Standard)

Rollenband

Verdeckt liegendes Band (eventuell Breiter Rahmen erforderlich)

Zusätze:

Türschnäpper (zusätzliche Flügelfixierung)

Flachreedkontakt

Obertürschließer mit Feststellung

Befestigungsbohrung Ø 6:

Maueranker

Beschläge:

Außen: **FA+**: GAE3 L=1000mm GAE3 L=1500mm

E: GAE1 L=600mm

Innen: AI 11 Niro AI 48 Niro AI 68 Niro

Verglasung:

Haustür beidseitig Si Glas: Satinato Designmotivglas

Seitenteil beidseitig Si Glas: Satinato Designmotivglas

Sonstiges:

Haustür: **EB** (Edelstahllisene bündig)

PLUS (mit breiterem Lichtausschnitt)

Falzdämmung (für erhöhte Wärmedämmung)

Safe-ex 0 Safe-ex 1 Safe-ex 2 Safe-ex 4 Safe-ex 5 Safe-ex 6 Safe-ex 7 Safe-ex 9

Safe-ex light 1 Safe-ex light 4 Safe-ex light 6 Safe-ex light 9

