

STRAIGHT - BESTELLSCHEIN

alu-one

Bestellung an: bestellung@alu-one.at

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter:

Kom:

Stück: Liefertermin:

Profilsystem: d72 d82 d92

Falzdämmung bei Serie D82:

RAM: B (mm) = H (mm) =

STV von außen gesehen mm L R O

STV kommt zum RAM noch dazu!

Breiter Rahmen (80-85mm) Bei Serie D92 bereits enthalten

innen öffnend: außen öffnend:

DIN links DIN rechts

1-färbig:

beidseitig: matt FS

verschieden färbig:

Rahmen Innen: matt FS

Rahmen Außen: matt FS

Flügel Innen: matt FS

Flügel Außen: matt FS

Zylinder ohne Si-Karte/3 Schlüssel

Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel

Janus VDS Zylinder mit Si-Karte/5 Schlüssel

Aufpreis Knaufzylinder

Zusatzschlüssel für Zylinder Stk.

Füllungsmodell:

E: Einsatzfüllung ca. 44mm

E+: Einsatzfüllung ca. 60mm

FA+: Flügelüberdeckend außen ca. 78mm

FAI: Flügelüberdeckend außen & innen

Schloss:

Elektrischer Türöffner (6-12V):

3-Fachverriegelung MR2 (Standard)

Secury Automatic

Secury Automatic mit A-Öffner+ Kabel

Secury Automatic DR mit A-Öffner+ Kabel

Netzteil für Sec Automatic+A-Öffner


Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß

BlueMotion+ Motorschloß + Netzteil

Komfortpaket (mit A-Öffner od. BlueMotion kombinierb.) Nr.

Sicherheitspaket RC2*

Elementaräußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

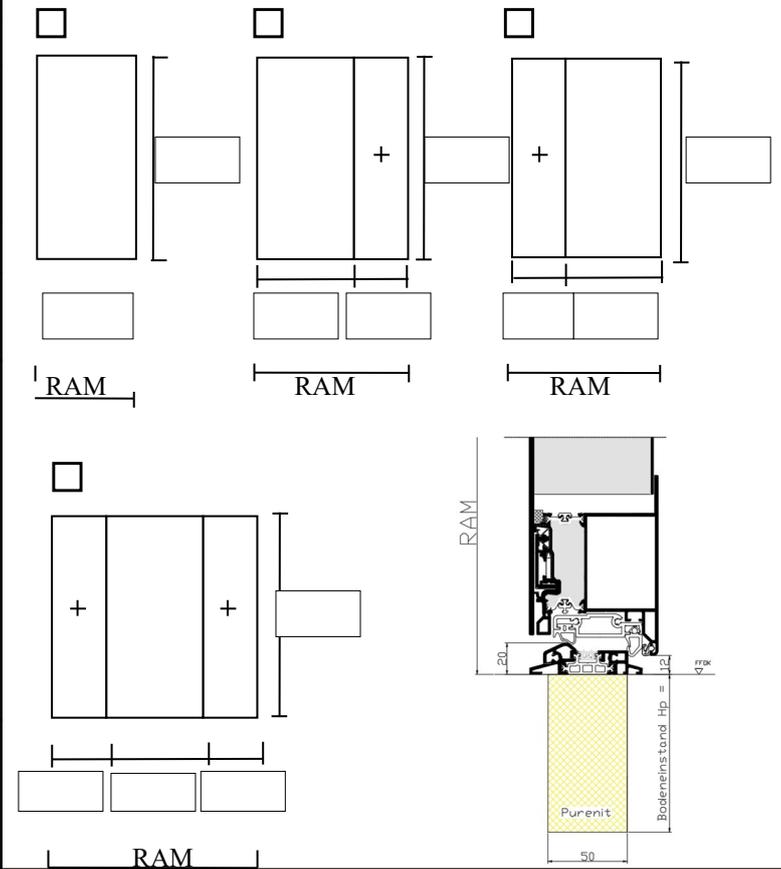

Bodeneinstand (Purenit) H_p(mm)=

Füllungsfarbe:

Glastyp Haustüre mit SI-Verglasung:

Glastyp Seitenteil mit SI-Verglasung:

Trittschutz: (Höhe ca.40mm) **TS7 E** Edelstahl **TS7 S** schwarz

Bänder: Aufschraubband (Standard)

Rollenband

Verdeckt liegendes Band

Zusätze:

Türschnäpper (zusätzliche Flügel fixierung)

Flachreedkontakt

Türspion messing verchromt

Digitaler Türspion ab 38mm Füllungsstärke

Obertürschließer mit Feststellung

Befestigungsbohrung Ø 6:

Maueranker

Beschläge: außen: Niro

innen: AI 11 Niro AI 48 Niro AI 68 Niro

Sonstiges: